

Finestre e Portefinestre

CLIMA Line

I serramenti costruiti con il sistema a due guarnizioni sono disponibili nelle versioni con anta diritta o semicomplanare arrotondato.

Sono prodotti con profili in classe A e miscela S a 5 e 6 camere su telaio e anta con rinforzi in acciaio zincato.

Il sistema, composto da telai e battenti con profondità da 70 a 80 mm, ha guarnizioni coestruse in tinta con la base profilo e può ospitare vetrate a mono e multicamera da 24 a 44mm.


I profili a due guarnizioni sono particolarmente indicati per le grandi opere e tipologie dove sono richieste aperture e dimensioni particolari.









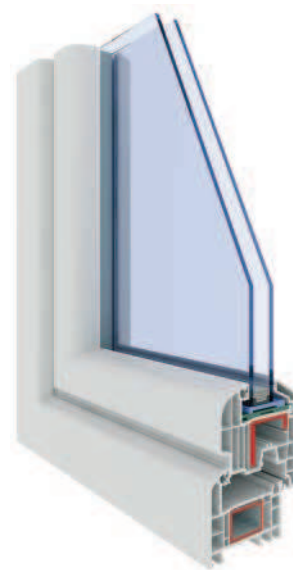








**Battente semicomplanare
System In'Alpha 80-80**



**Battente a gradino
System In'Alpha 70-70**



**Battente semicomplanare
System In'Alpha 70-80**

Prestazioni Certificate <small>(VALORI OTTENUTI SU CAMPIONE TIPO TESTATO IN LABORATORIO)</small>		 	
	Permeabilità all'aria secondo UNI EN 12207 - Classe4	 	
	Tenuta all'acqua secondo UNI EN 12208 - E1800	 	
	Resistenza al carico del vento UNI EN 12210 - fino a 5C	 	
	Abbattimento acustico secondo UNI EN 20140-3	 	
	Valore Uf del nodo = 1,3 W/mqK - 1,2 W/mqK	